


Stazione spruzzatura

Cod. 3497

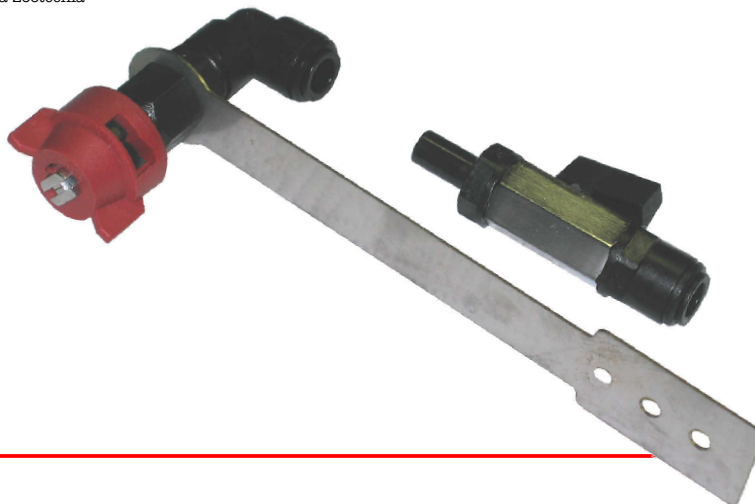

Descrizione

Questo gruppo di spruzzatura può essere facilmente applicato ai lati del nastro convogliatore, alle sue testate, nelle zone di accumulo ecc.

L'installazione deve essere effettuata fissando la staffa inox tramite i fori presenti alla sua base; successivamente può essere piegata o sagomata a piacere per raggiungere il punto interessato con il getto lubrificante.

La stazione di spruzzatura è provvista di ugello inox facilmente asportabile e di un rubinetto a sfera corredato di attacco rapido per tubo in plastica.

Caratteristiche tecniche

Staffa di fissaggio	AISI 304
Dimensioni	200x30 mm.
Ugello inox fornito	650025
Consumo a 2 bar	80 cc/minuto
Copertura a 20 cm. dall'ugello	25 cm.
Filtro antigoccia	PP 100 mesh
Rubinetto a sfera	FF 1/4" G
Attacco rapido	tubo plastica 8 x 10 mm.