


Doser Agri

Cod. 3649

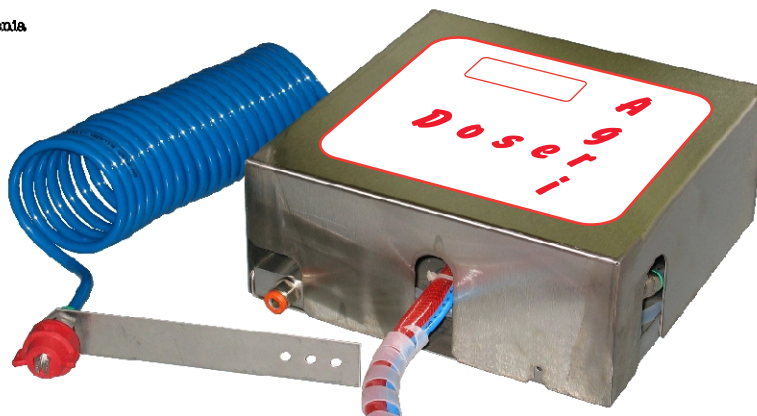

Descrizione

Il **DOSER AGRI** è stato appositamente progettato per l'erogazione di appositi additivi su foraggi in rotoballe, trinciati da silos ecc. Il dosatore è costituito da un box in acciaio inox contenente la pompa a 12V, le valvole di regolazione ecc., e deve essere fissato a bordo della macchina operatrice; l'alimentazione avviene tramite la presa in cabina o direttamente dalla batteria, utilizzando il cavo (senza spina) fornito a corredo. Il tubo di aspirazione con filtro inox viene inserito nella soluzione da spruzzare e, all'avviamento della pompa, lo speciale ugello ad ampio ventaglio (110°) provvede ad erogare la soluzione a pressione e portata costante, tramite le particolari valvole di regolazione presenti nel dosatore. Grazie a queste valvole il **DOSER AGRI** si è dimostrato particolarmente flessibile, potendo erogare la soluzione attraverso un solo ugello oppure alimentando fino ad un massimo di 50 ugelli contemporaneamente.

L'apparecchiatura standard è fornita completa di 1 ugello con staffa di fissaggio e, quale optional, sono fornibili anche barre rigide con 4 ugelli in versione tutto inox o economica.

Caratteristiche tecniche

- Pompa	autoadescante 12V 7A
- Cavo di alimentazione	4 mt. - 2x4mm.
- Pressostato di sicurezza	integrato
- Valvola di regolazione pressione	1/2 "
- Valvola di regolazione portata	1/4 "
- Tubo aspirazione	4 mt. - D. 8x13 con filtro inox
- Tubo di by-pass	4 mt. - D. 4x6
- Spirale alimentazione ugelli	6 mt. - D. 6x8mm.
- Ugello standard	110-01 con staffa inox
- Ugelli con portate diverse	a richiesta
- Portata max. Totale	5 lt/1
- Pressione di taratura	2 bar
- Pressione max.	4 bar
- Dimensioni box inox	240x240x100 mm.
- Peso	kg. 5